

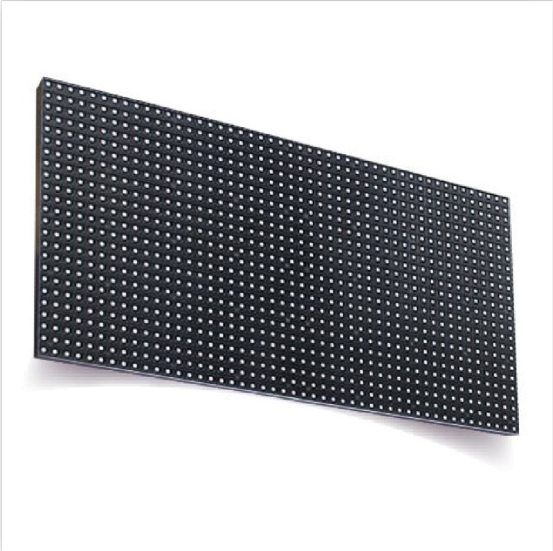


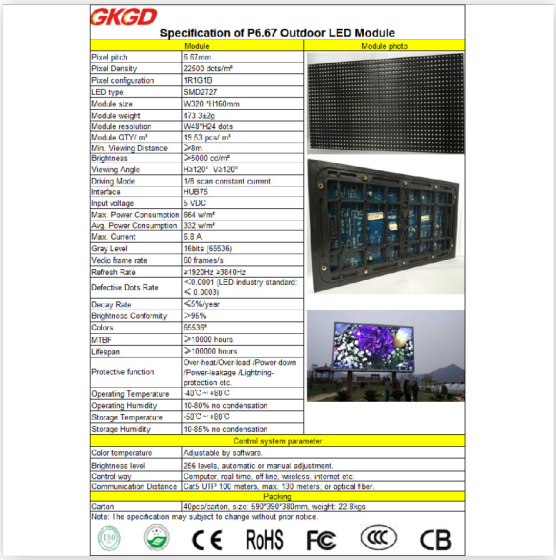

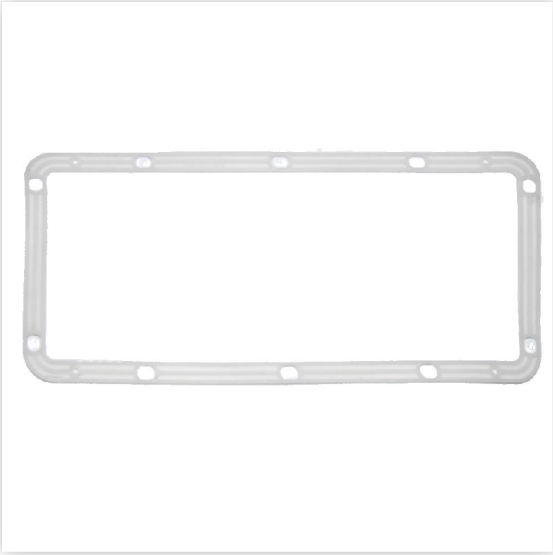

Модуль светодиодный Outdoor P6.67 SMD RGB scan New GKGD

Артикул P6.67 Outdoor RGB

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	GKGD
Цвет свечения	RGB
Шаг пикселя, mm	6.67
Плотность пикселя, pix/m2	22 500
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD2727
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	473.3
Разрешение модуля, mm	48*24
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m	8
Яркость, cd/m2	5000
Угол обзора	120
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	5
Максимальное потребление, w/m2	664
Среднее потребление, w/m2	332
Уровень серого	16 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, C	от -40 до +80
Рабочий диапазон влажности, %	10-85

GKGD