

Модуль светодиодный Outdoor K8 SMD2727 RGB (320*160) GKJM10E-H208 GKGD

Артикул GKJM10E-H208 K8 Outdoor RGB



В наличии	119 шт.
Склад Красноярск	24 шт.
Склад МО Одинцово	95 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Шаг пикселя, мм	8
Плотность пикселя, pix/m2	15625
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD2727
Размер модуля, мм	320*160
Вес модуля, г	524.8
Разрешение модуля, мм	40*20
Количество модулей в м2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	8
Яркость, cd/m2	4500
Угол обзора	120/120
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	2.8-3.8
Максимальное потребление, w/m2	450
Среднее потребление, w/m2	180
Уровень серого	16 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита	
Рабочий диапазон температур, С	от -20 до +60
Рабочий диапазон влажности, %	10-80
Температура хранения, С	от -40 до +80
Влажность при хранении, %	10-80

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет	
Расстояние связи, м	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости. 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.	
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Частота дефектных точек, менее	0.0001
Скорость degradation люменов, менее	5%/год

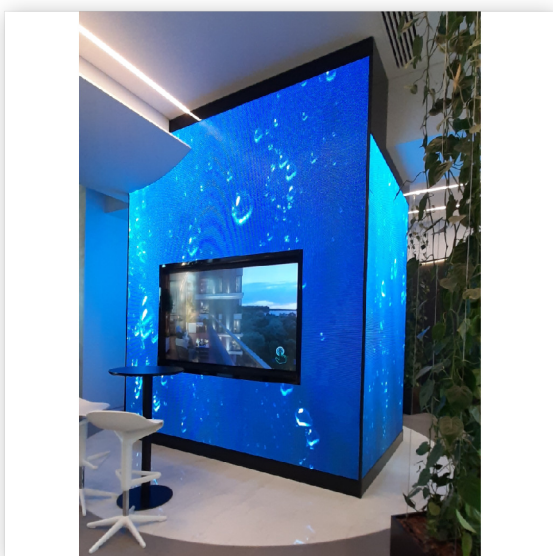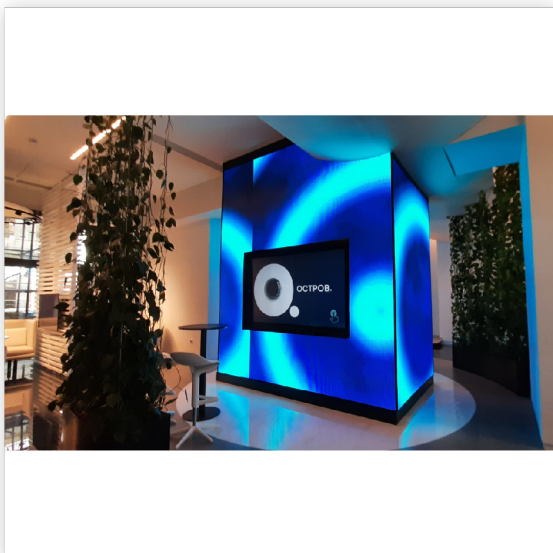

GKGD

 +7 (962) 070-10-10

 info@sepcom.ru

sepcom.ru