



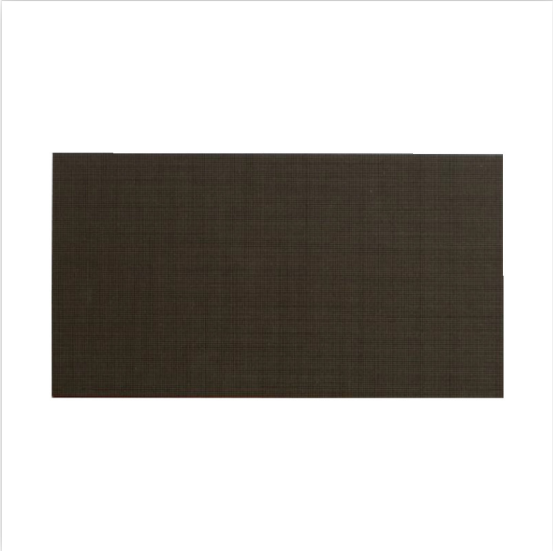

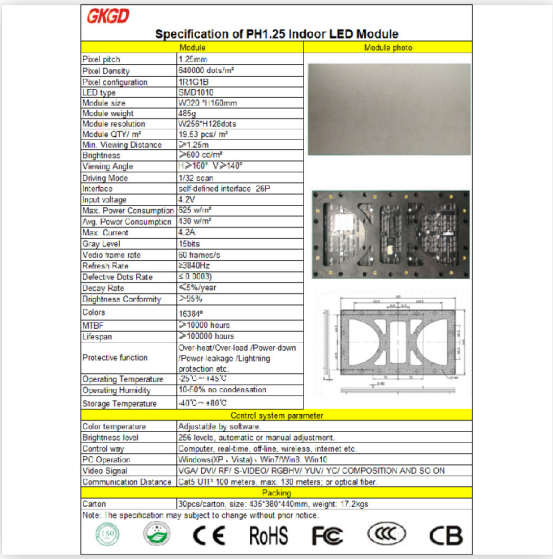

Модуль светодиодный Indoor P1,25 SMD1010 RGB (320*160mm) GKGD

Артикул P1,25 Indoor RGB

В наличии	**2 шт.**
Склад МО Одинцово	2 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Температура хранения, С	от -20 до +60
	Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет
Способ управления	Windows(XP,Vista), Win7/Win8, Win10
Расстояние связи, m	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Расстояние сигнала, m	VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ YUV/ YC/ COMPOSITION
Режим сканирования	1/32
Частота дефектных точек, менее	0.0001
Скорость деградации диодов, менее	5%/год
Соответствие яркости, более	95%
Количество цветов	16384³
Срок службы часов, не менее	100 000
Цвет свечения	RGB
Назначенние	Indoor (для помещений)
Шаг пикселя, mm	P1.25
Плотность пикселя, pix/m2	640000
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD1010
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	520
Разрешение модуля, mm	256*128
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m	1.25
Яркость, cd/m2	500
Угол обзора	160/140
Интерфейс	self-defined interface 26P
Напряжение, VDC	4.2-5
Максимальное потребление, w/m2	633
Среднее потребление, w/m2	317
Уровень серого	15 bit

GKGD