



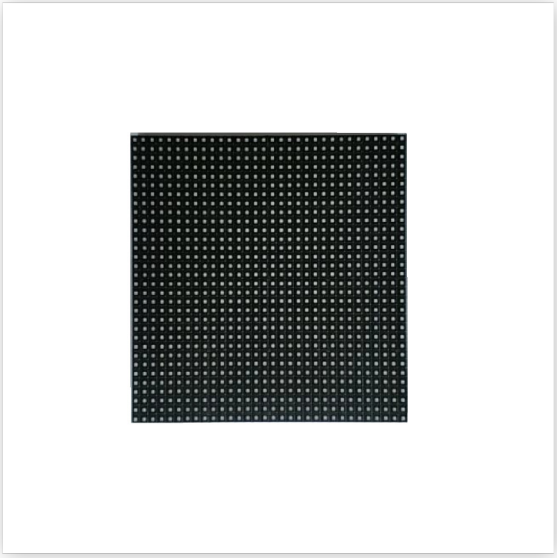

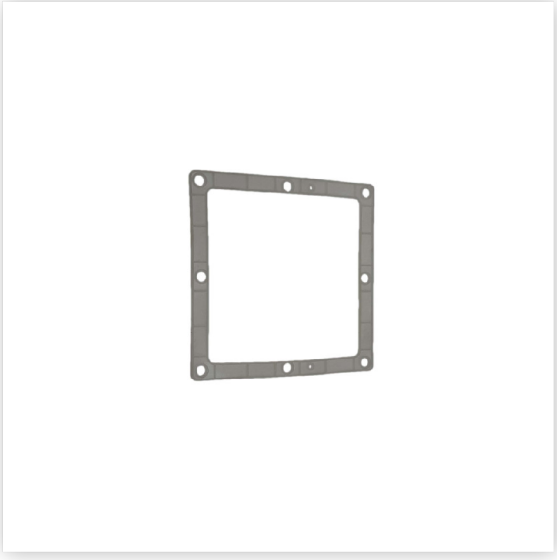

Модуль светодиодный Outdoor P3 SMD1921 RGB (192*192mm) GKGD

Артикул P3 Outdoor RGB

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	GKGD
Температура хранения, C	от -50 до +80
Влажность при хранении, %	10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, m	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Режим сканирования	1/16
Частота дефектных точек, менее	0.0001
Скорость деградации диодов, менее	5%/год
Соответствие яркости, более	95%
Количество цветов	65536³
Срок службы часов, не менее	100 000
Цвет свечения	RGB
Шаг пикселя, mm	3
Плотность пикселя, pix/m2	111111
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD1921
Размер модуля, mm	192*192
Вес модуля, g	282.5
Разрешение модуля, mm	32*32
Количество модулей в m2	27.127
Минимальное расстояние для просмотра, m	3
Яркость, cd/m2	5500
Угол обзора	120/120
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	4.2-5
Максимальное потребление, w/m2	752
Среднее потребление, w/m2	376
Уровень серого	16 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	3840

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, C	от -40 до +80