



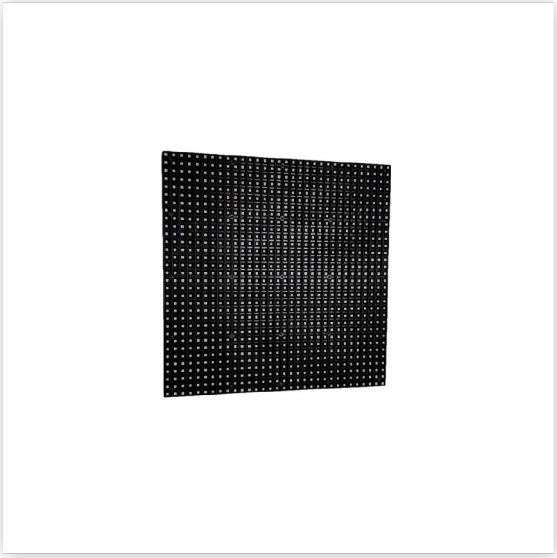

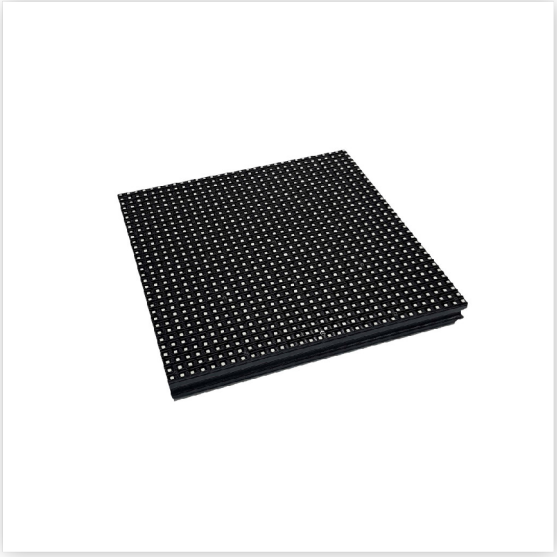

Модуль светодиодный Outdoor P6 SMD2727 RGB (192*192) GKGD

Артикул P6 Outdoor RGB

В наличии	**2 шт.**
Склад МО Одинцово	2 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Температура хранения, С	от -50 до +80
Влажность при хранении, %	10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, m	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Режим сканирования	1/8
Частота дефектных точек, менее	0.0001
Скорость деградации диодов, менее	5%/год
Соответствие яркости, более	95%
Количество цветов	65536³
Срок службы часов, не менее	100 000
Цвет свечения	RGB
Назначенние	Outdoor (уличные)
Шаг пикселя, mm	P6
Плотность пикселя, pix/m2	27778
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD2727
Размер модуля, mm	192*192
Вес модуля, g	282.5
Разрешение модуля, mm	32*32
Количество модулей в m2	27.127
Минимальное расстояние для просмотра, m	6
Яркость, cd/m2	5000
Угол обзора	120/120
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	5
Максимальное потребление, w/m2	678
Среднее потребление, w/m2	339
Уровень серого	16 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

GKGD