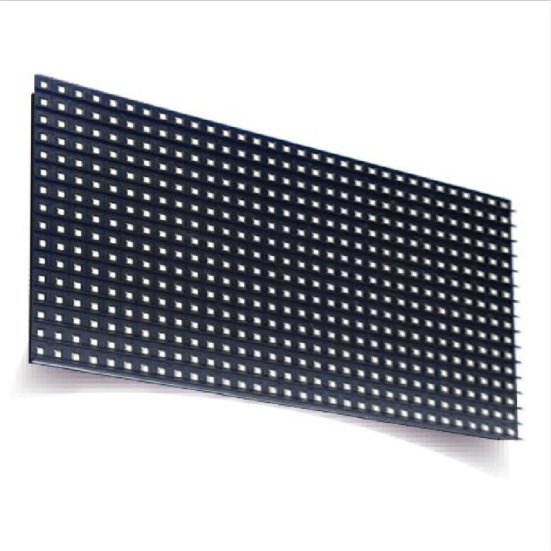


Модуль светодиодный Outdoor P10 SMD Red used GKRM7Z-C012

Артикул P10R-used Outdoor

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	GKGD
Цвет свечения	Красный
Шаг пикселя, mm	10
Плотность пикселя, pix/m2	10 000
Конфигурация пикселя	1R
Тип светодиода	SMD3528
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	313
Разрешение модуля, mm	32*16
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m	10
Яркость, cd/m2	1600
Угол обзора	120
Интерфейс	HUB12
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	313
Среднее потребление, w/m2	100-120
Уровень серого	16 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	200

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, C	от -20 до +50
Рабочий диапазон влажности, %	10-85