



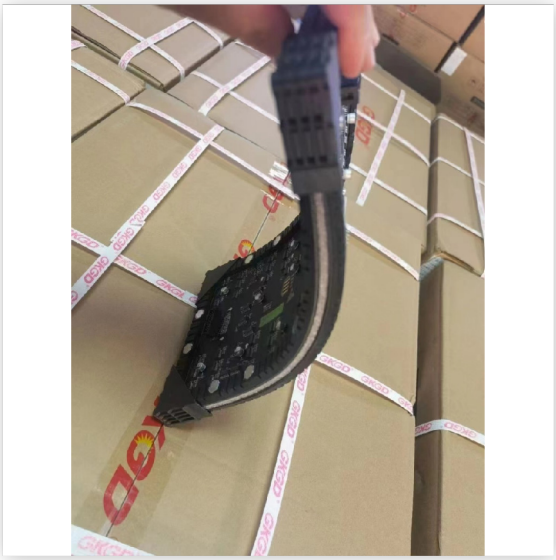

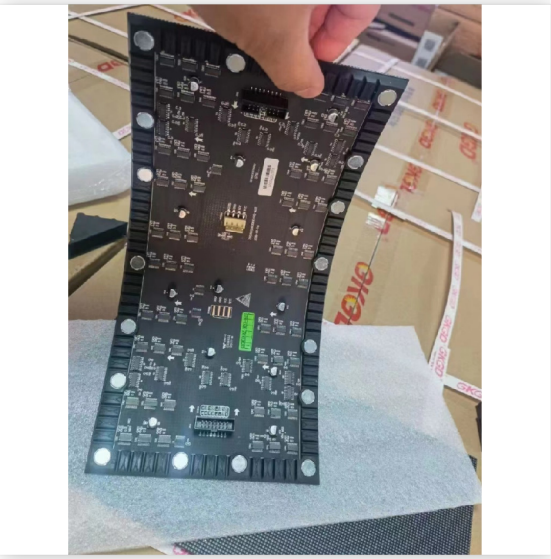

Модуль светодиодный гибкий Indoor P2 SMD1515 RGB (320*160mm) GKGD

Артикул P2 гибкий Indoor RGB

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	GKGD
Тип светодиода	RGB
Тип светодиода	SMD1515
Температура хранения, C	от -20 до +60
Влажность при хранении, %	10-60

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, m	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Режим сканирования	1/40
Частота дефектных точек, менее	0.0001
Скорость деградации диодов, менее	5%/год
Соответствие яркости, более	97%
Количество цветов	16384^3
Срок службы часов, не менее	100 000
Цвет свечения	RGB
Шаг пикселя, mm	2
Плотность пикселя, pix/m2	250000
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	330
Разрешение модуля, mm	160*80
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m	2
Яркость, cd/m2	500
Угол обзора	160/140
Напряжение, VDC	5
Максимальное потребление, w/m2	469
Среднее потребление, w/m2	235
Уровень серого	15 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920/3840

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, C	от -10 до +40