



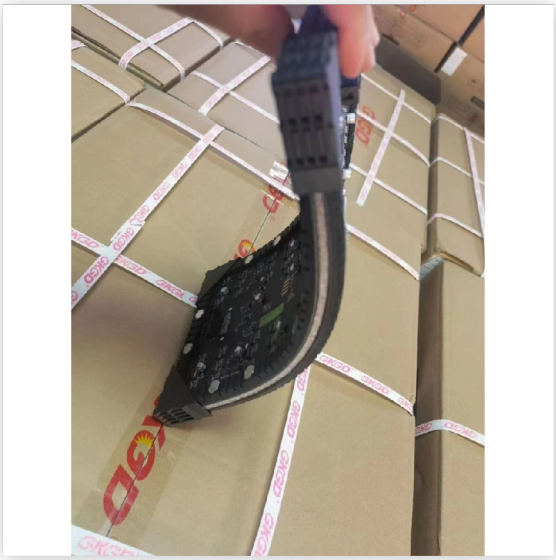

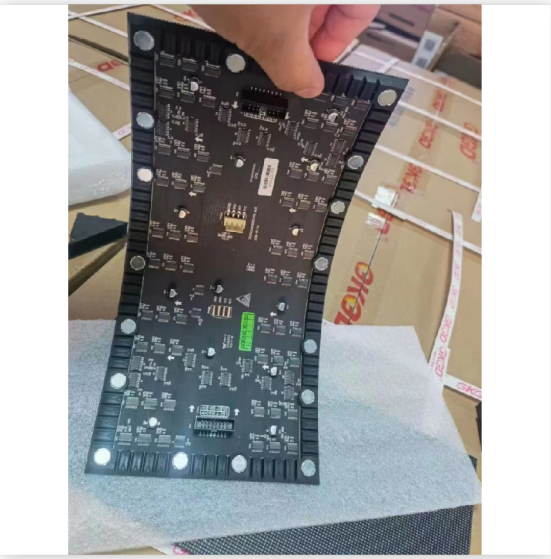

Модуль светодиодный гибкий Indoor P2,5 SMD1515 RGB (320*160mm) GKGD

Артикул P2,5 гибкий Indoor RGB

В наличии	**4 шт.**
Склад МО Одинцово	4 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Тип светодиода	RGB
Тип светодиода	SMD1515
Температура хранения, С	от -20 до +60
Влажность при хранении, %	10-60

	Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет
Расстояние связи, m	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Режим сканирования	1/32
Частота дефектных точек, менее	0.0001
Скорость деградации диодов, менее	5%/год
Соответствие яркости, более	97%
Количество цветов	16384^3
Срок службы часов, не менее	100 000
Цвет свечения	RGB
Назначенние	Indoor (для помещений)
Шаг пикселя, mm	P2.5
Плотность пикселя, pix/m2	160 000
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	270
Разрешение модуля, mm	128*64
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m	2.5
Яркость, cd/m2	500
Угол обзора	160/140
Напряжение, VDC	5
Максимальное потребление, w/m2	422
Среднее потребление, w/m2	211
Уровень серого	15 bit

GKGD