


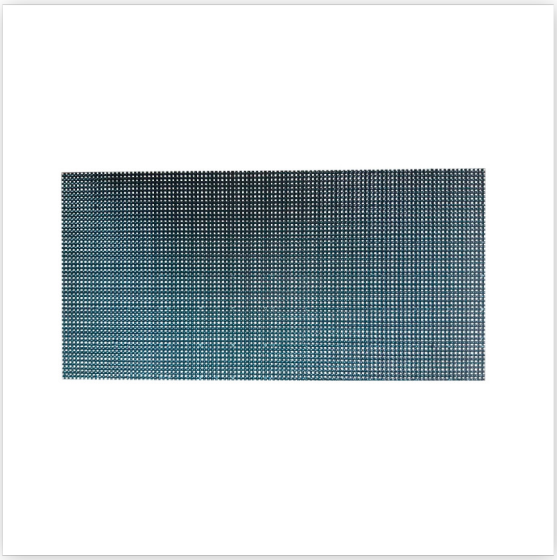

Модуль светодиодный Outdoor P3,076 SMD1415 RGB (320*160mm) GKGD

Артикул P3,076 Outdoor RGB

В наличии	1 шт.
Склад МО Одинцово	1 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Тип светодиода	RGB
Тип светодиода	SMD1415
Температура хранения, C	от -20 до +60

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, m	Cat5 UTP 100-130
Уровень яркости	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Цвет свечения	RGB
Назначенние	Outdoor (уличные)
Шаг пикселя, mm	P3.076
Плотность пикселя, pix/m2	105 618
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	465
Разрешение модуля, mm	32*16
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m	3
Яркость, cd/m2	5500
Угол обзора	160/140
Интерфейс	HUB75E
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	684
Среднее потребление, w/m2	342
Уровень серого	15 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, C	от -40 до +80
Рабочий диапазон влажности, %	10-85