



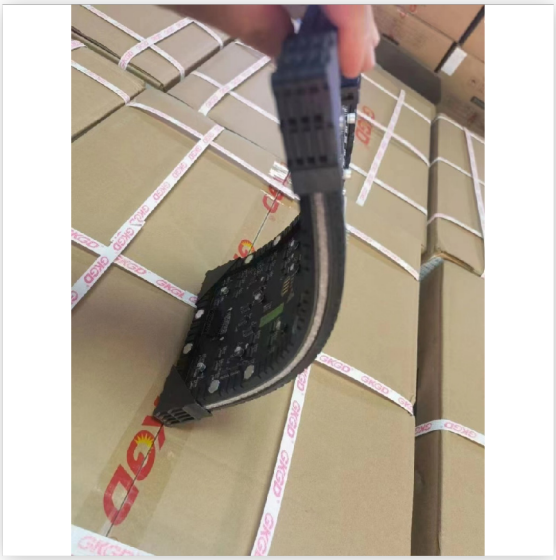

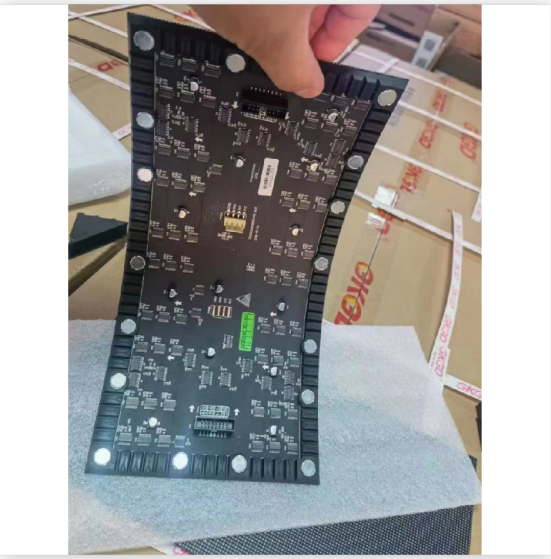

Модуль светодиодный гибкий Indoor Q2,5 1920Hz SMD1515 RGB 500cd (320*160mm) CMA03Z-X234 GKGD

Артикул CMA03Z-X23гибкий IQ2,5RGB

В наличии	202 шт.
Склад Кемерово	18 шт.
Склад МО Одинцово	184 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Тип светодиода	RGB
Тип светодиода	SMD1515
Температура хранения, C	от -20 до +60
Влажность при хранении, %	10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, m	Cat5 UTP 100-130
Уровень яркости	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Цвет свечения	RGB
Назначенние	Indoor (для помещений)
Шаг пикселя, mm	P2.5
Плотность пикселя, pix/m2	250000
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	270
Разрешение модуля, mm	128*64
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m	2.5
Яркость, cd/m2	500
Угол обзора	160/140
Интерфейс	HUB75E
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	422
Среднее потребление, w/m2	211
Уровень серого	15 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

GKGD

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru