




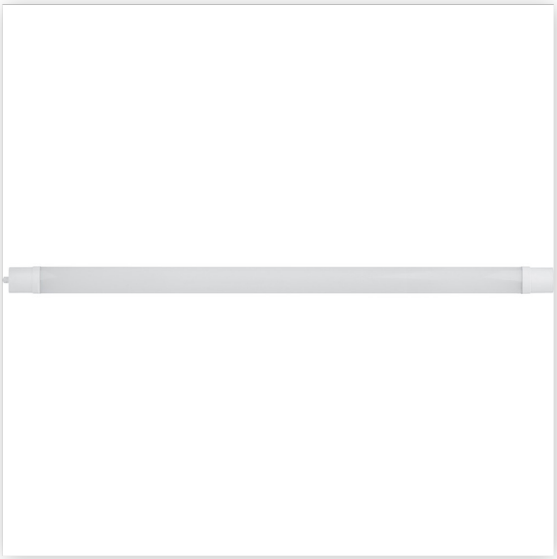

# Светильник пылевлагозащищенный 6500К 48W, AL5090 Feron

Артикул 48491

| | |
|---|---|
| **В наличии** | **5 шт.** |
| Склад Красноярск | 5 шт. |

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Производитель | Feron |
| Мощность, Вт | 48 |
| Световой поток, лм | 4800 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Угол освещения, ° | 120 |
| Входное напряжение, V | 180-265 |
| Индекс цветопередачи (CRI), Ra≥ | 80 |
| Температура эксплуатации, °С | -20 - +40 |
| Срок службы, ч | 30 000 |
| Пульсация светового потока, %≤ | 5% |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Класс защиты от поражения эл. током | 2 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Материал рассеивателя | Пластик PC |
| Источник света | SMD2835 |
| Материал корпуса | пластик PC |
| Длина, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 63 |
| Высота, мм | 35 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Ширина упаковки, mm | 63 |
| Высота упаковки, mm | 35 |
| Температура хранения, °С | -20...+60 |
| Относительная влажность хранения, % | 80% (при 25 °С) |
| Глубина упаковки, mm | 1500 |
| Вес изделия с упаковкой, g | 280 |
| Степень защиты | IP65 |