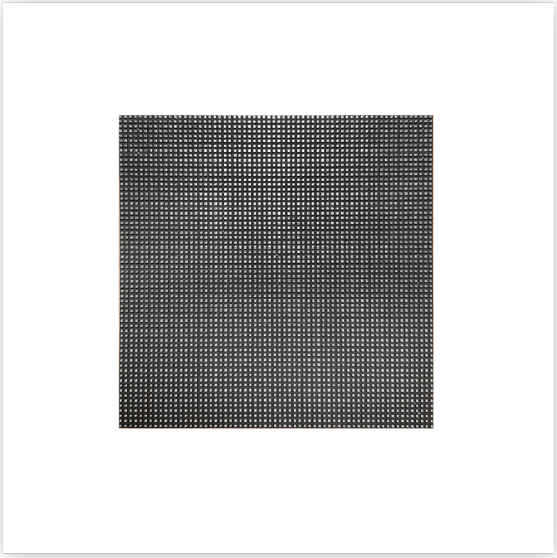


# Модуль светодиодный Indoor P3 1920Hz SMD2020 RGB 500cd (192*192mm) BMA03X-C405 GKGD

Артикул BMA03X-C405 IP3RGB

**В наличии** **0 шт.**

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Производитель | GKGD |
| Тип светодиода | RGB |
| Тип светодиода | SMD2020 |
| Температура хранения, C | от -20 до +60 |
| Влажность при хранении, % | 10-85 |

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

| | |
|---|---|
| Расстояние связи, m | Cat5 UTP 100-130 |
| Уровень яркости | 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка. |
| Цветовая температура | Регулируется программным обеспечением |
| Цвет свечения | RGB |
| Шаг пикселя, mm | 3 |
| Плотность пикселя, pix/m2 | 111.111 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Размер модуля, mm | 192*192 |
| Вес модуля, g | 240 |
| Разрешение модуля, mm | 64*64 |
| Количество модулей в m2 | 27.127 |
| Минимальное расстояние для просмотра, m | 3 |
| Яркость, cd/m2 | 500 |
| Угол обзора | 120/120 |
| Интерфейс | HUB75E |
| Напряжение, VDC | 4.8-5.5 |
| Максимальное потребление, w/m2 | 271 |
| Среднее потребление, w/m2 | 135 |
| Уровень серого | 15 bit |
| Кадров в секунду | 60 |
| Частота обновления, Hz | 1920 |

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

| | |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур, C | от -10 до +40 |
| Рабочий диапазон влажности, % | 10-80 |