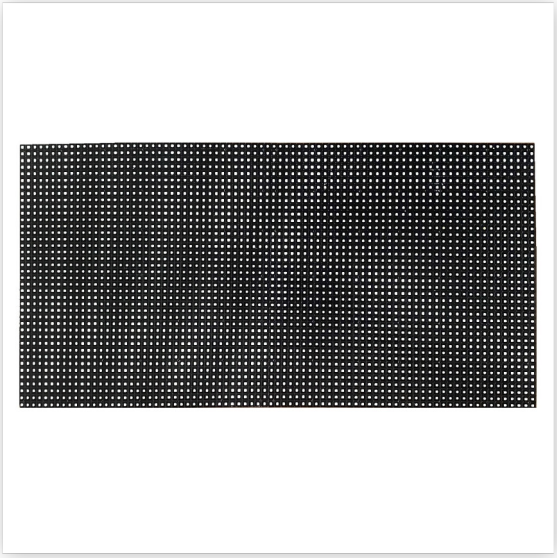

Модуль светодиодный Outdoor P4 1920Hz SMD1921 RGB 4500cd (320*160) GMA03X-C512 GKGD

Артикул GMA03X-C512 OP4RGB

В наличии	≥ 500 шт.
Склад Красноярск	3 шт.
Склад Кемерово	10 шт.
Склад МО Одинцово	≥ 500 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Температура хранения, C	от -50 до +80
Влажность при хранении, %	10-85
Количество цветов	32768^3
Срок службы часов, не менее	100 000
Назначенние	Outdoor (уличные)
Шаг пикселя, mm	P4
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD1921
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	434
Разрешение модуля, mm	80*40
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m	4
Яркость, cd/m2	4500
Угол обзора	120/120
Интерфейс	HUB75
Максимальное потребление, w/m2	703
Среднее потребление, w/m2	351
Уровень серого	15 bit
Частота обновления, Hz	1920
Рабочий диапазон температур, C	от -40 до +80
Рабочий диапазон влажности, %	10-80