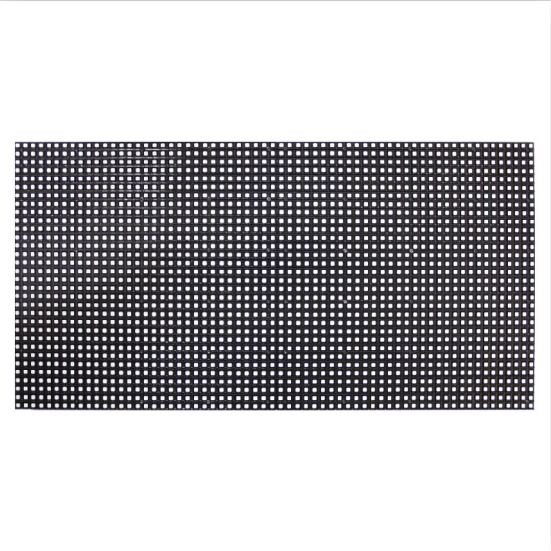


Модуль светодиодный Outdoor P5 1920Hz SMD1921 RGB 4500cd (320*160) GMA03Z-X235 GKGD

Артикул GMA03X-C505 OP5RGB

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	GKGD
Температура хранения, C	от -45 до +80
Влажность при хранении, %	10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, m	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Режим сканирования	1/8
Частота дефектных точек, менее	0.0001
Скорость деградации диодов, менее	5%/год
Соответствие яркости, более	95%
Количество цветов	32768^3
Срок службы часов, не менее	100 000
Цвет свечения	RGB
Назначенние	Outdoor (уличные)
Шаг пикселя, mm	P5
Плотность пикселя, pix/m2	40 000
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD1921
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	433
Разрешение модуля, mm	64*32
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m	5
Яркость, cd/m2	5000
Угол обзора	120/120
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	722
Среднее потребление, w/m2	361
Уровень серого	15 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, C	от -40 до +80
Рабочий диапазон влажности, %	10-80

GKGD