


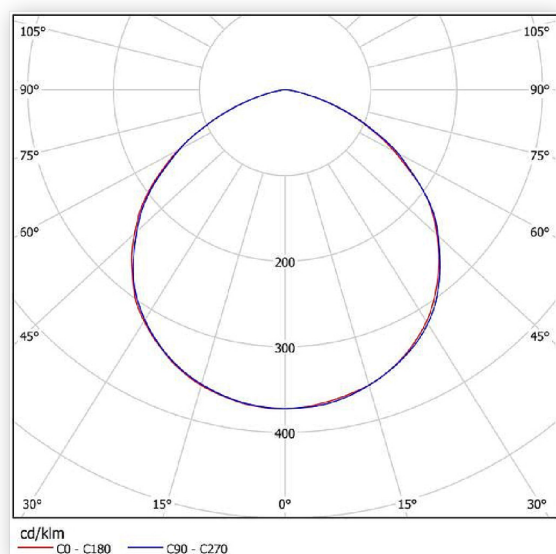

Светодиодный светильник промышленный для высоких потолков ДСП 01-135-850-Д120 Ферекс (распродажа).

Артикул ДСП 01-135-850-Д120

В наличии **1 шт.**

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, Вт	135
Световой поток, лм	17010
Цветовая температура, К	5000
Угол освещения, °	120
Входное напряжение, V	176-264
Индекс цветопередачи (CRI), Ra ≥	80
Температура эксплуатации, °C	-40 - +50
Срок службы, ч	100 000
Производитель светодиодов	Nichia
Пульсация светового потока, % ≤	1%
Коэффициент мощности, PF ≥	0,96
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты от поражения эл. током	1
Тип установки	Подвесной
Вес брутто 1 ед. товара, г	5,5
Цвет корпуса	Серый
Доп. функция	Поворотный
Цвет свечения	Нейтральный белый
Форма изделия	Цилиндр
Степень защиты	66

ФЕРЕКС