

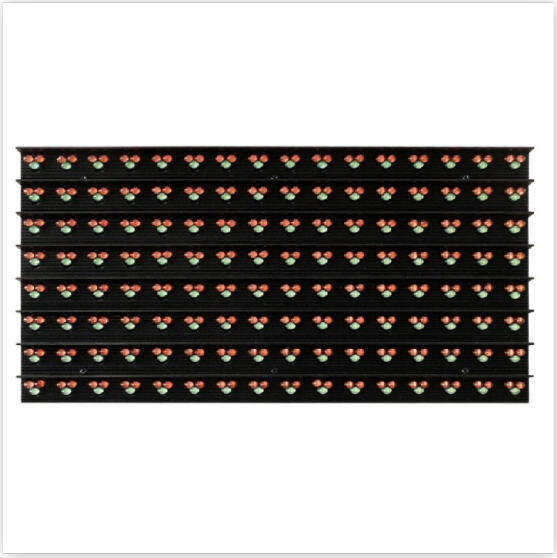


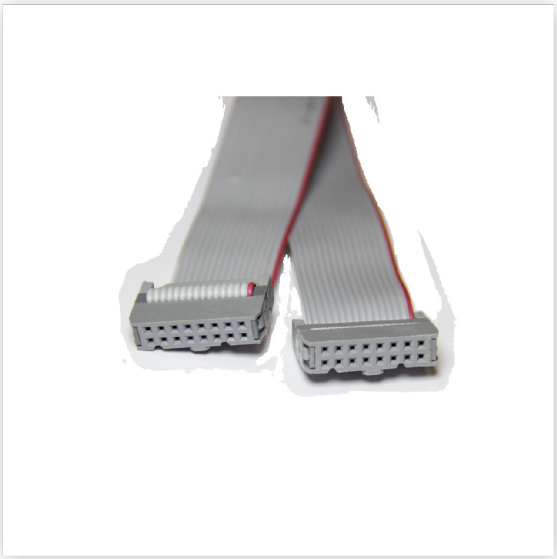

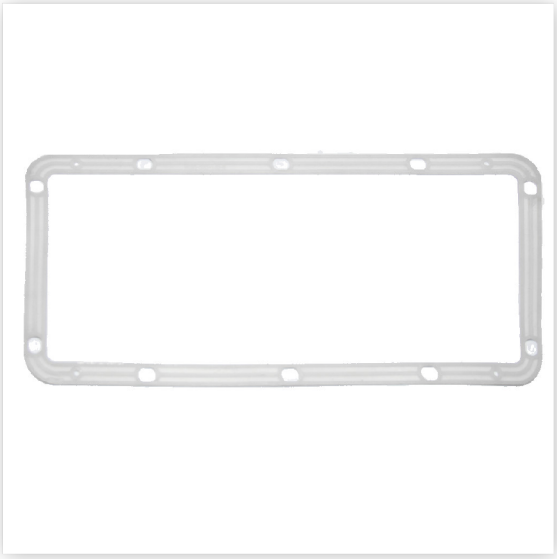

Модуль светодиодный Outdoor CL-P 16-RG dip Красно-зеленый (Цайлянг)

Артикул CL-P 16-RG dip Outdoor

В наличии	**14 шт.**
Склад Красноярск	14 шт.

Характеристики

Производитель	QIANGLI
Цвет свечения	Двухцветный
Назначенние	Outdoor (уличные)
Шаг пикселя, mm	P16
Конфигурация пикселя	1R1G
Размер модуля, mm	80*160
Вес модуля, g	460
Разрешение модуля, mm	8*16
Минимальное расстояние для просмотра, m	10
Яркость, cd/m2	5000
Угол обзора	120
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	530
Среднее потребление, w/m2	175
Уровень серого	15 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, C	от -20 до +50
Рабочий диапазон влажности, %	10-80