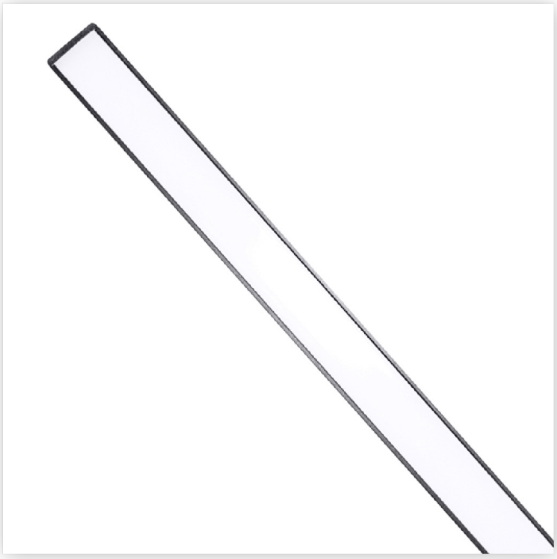

Светильник трековый 1ф магнитный линейный Smart-1 Bridgelux 24В 20Вт 3000-6000К Чёрный 3гSignImpress

Артикул SI021004

В наличии	49 шт.
Склад Красноярск	24 шт.
Склад Кемерово	10 шт.
Склад МО Одинцово	10 шт.
Склад Новосибирск	5 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Мощность, W	20
Степень защиты, IP	IP44
Световой поток, Lm	1740
Цветовая температура, K	3000-6000
Угол освещения	150
Входное напряжение, V	24
Индекс цветопередачи, RA	≥90
Температура эксплуатации, °C	-30...+40
Производитель светодиодов	Bridgelux
Коэффициент мощности не менее, cos phi	≥0,5
Частота питающей сети, Hz	60
Материал корпуса	Алюминий
Длина, mm	615
Ширина, mm	26
Высота, mm	24
Цвет корпуса	Черный
Тип управления	Smart приложением
Класс энергоэффективности	G
Количество ед. в транспортной коробке, шт.	1/50
Метод радиочастотного управления	RF
Диапазон действия	до 15м
Система	Ultra thin