



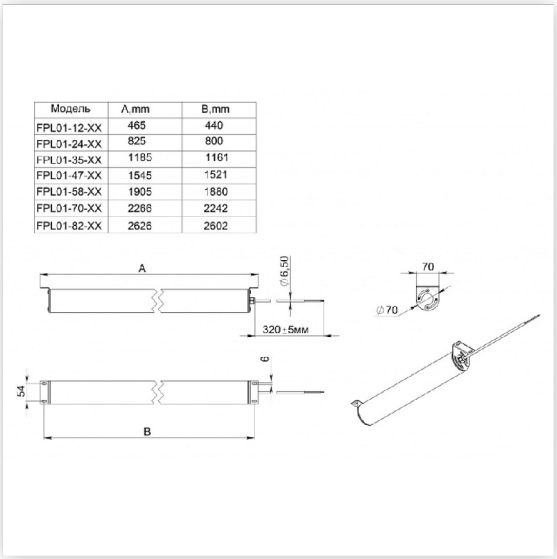

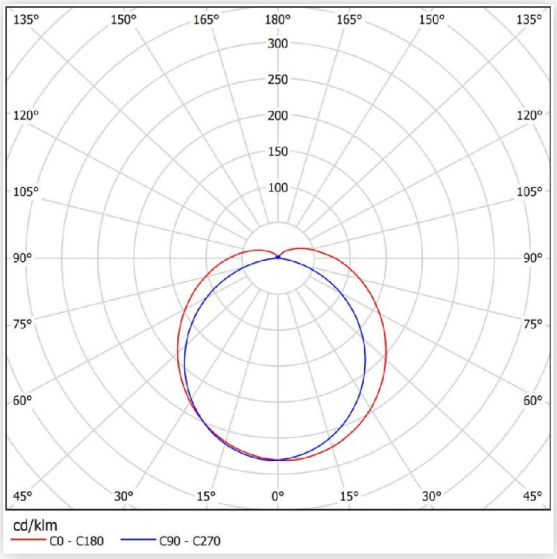

Светильник светодиодный FPL 01-35-850 (35 Вт, 4619 Лм, 1,2 m, 1,65 кг) Ферекс

Артикул FPL 01-35-850

В наличии	**1 шт.**
Склад Красноярск	1 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, Вт	35
Световой поток, лм	3800
Цветовая температура, К	4700-5300
Угол освещения, °	120
Входное напряжение, V	176-264
Индекс цветопередачи (CRI), Ra ≥	80
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Срок службы, ч	100 000
Производитель светодиодов	Nichia
Пульсация светового потока, % ≤	1%
Коэффициент мощности, PF ≥	0,96
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты от поражения эл. током	2
Частота питания, Гц	47-63
Номинальный ток, А	0.15
Количество светодиодов	120
Материал рассеивателя	Опаловый поликарбонат
Тип установки	Потолочный, настенный, подвесной
Вес брутто 1 ед. товара, г	1.65
Длина, мм	1185
Ширина, мм	70
Высота, мм	75
Степень защиты	IP66

ФЕРЕКС