


Блок питания ультратонкий 400Вт 12В IP20 SignImpress

Артикул SI21826

В наличии	116 шт.
Склад Красноярск	47 шт.
Склад Кемерово	15 шт.
Склад МО Одинцово	54 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Рабочая температура, °C	-20 - +45
Защита от КЗ	Да
Степень защиты, IP	IP20
Рабочее напряжение, V	110-250
Выходное напряжение, V	12
Мощность, W	400
Выходной ток, A	33,3
Защита от перегрузки	Да
Защита от перегрева	Да
Частота, Hz	50-60
Материал корпуса	Металл
Длина изделия, mm	235
Ширина изделия, mm	50
Высота изделия, mm	23
Количество ед. в транспортной коробке, шт.	1/70
Гарантия	2 года

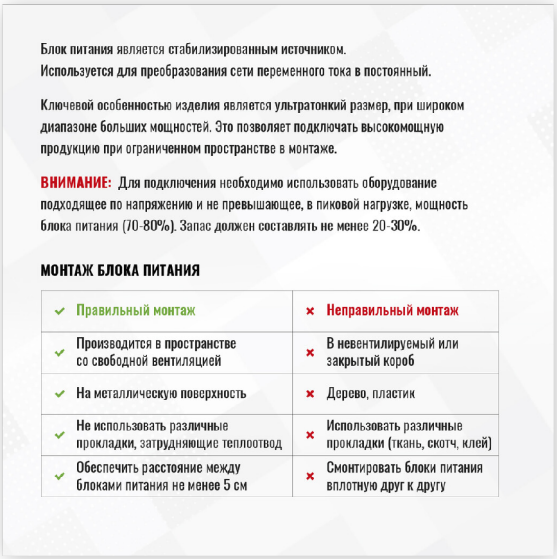

Блок питания является стабилизированным источником.
Используется для преобразования сети переменного тока в постоянный.

Ключевой особенностью изделия является ультратонкий размер, при широком диапазоне больших мощностей. Это позволяет подключать высокомощную продукцию при ограниченном пространстве в монтаже.

ВНИМАНИЕ: Для подключения необходимо использовать оборудование подходящее по напряжению и не превышающее, в пиковой нагрузке, мощность блока питания (70-80%). Запас должен составлять не менее 20-30%.

МОНТАЖ БЛОКА ПИТАНИЯ

✓ Правильный монтаж	× Неправильный монтаж
✓ Производится в пространстве со свободной вентиляцией	× В невентилируемый или закрытый короб
✓ На металлическую поверхность	× Дерево, пластик
✓ Не использовать различные прокладки, затрудняющие теплоотвод	× Использовать различные прокладки (ткань, скотч, клей)
✓ Обеспечить расстояние между блоками питания не менее 5 см	× Смонтировать блоки питания вплотную друг к другу

