

Блок питания ультратонкий 100Вт 12В IP20 SignImpress

Артикул SI21822

В наличии	314 шт.
Склад Красноярск	101 шт.
Склад Кемерово	13 шт.
Склад МО Одинцово	200 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Рабочая температура, °C	-20 - +45
Защита от КЗ	Да
Степень защиты, IP	IP20
Рабочее напряжение, V	110-250
Выходное напряжение, V	12
Мощность, W	100
Выходной ток, A	8,3
Защита от перегрузки	Да
Защита от перегрева	Да
Частота, Hz	50-60
Материал корпуса	Металл
Длина изделия, mm	138
Ширина изделия, mm	50
Высота изделия, mm	23
Количество ед. в транспортной коробке, шт.	1/126
Гарантия	2 года

ВНИМАНИЕ: Если в процессе эксплуатации температура корпуса изделия превышает норму, необходимо уменьшить нагрузку и/или обеспечить лучшую вентиляцию/использовать более мощный блок питания/использовать питающий кабель с большим сечением.

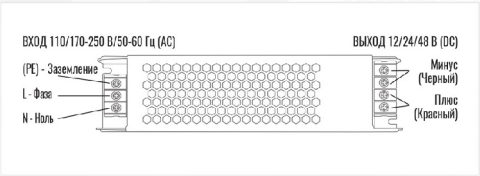


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. К разъемам L, N и PE подключите питающий кабель (110/170-250 В). Изделие способно работать без подключения заземления (PE).
2. К Разъемам +/- подключите оборудование.
3. Включите питание.

- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки
- Защита от перенапряжения
- Защита от короткого замыкания
- Товар сертифицирован. Разрешительная документация ЕАС имеется.