



## Блок питания ультратонкий 100Вт 12В IP20 SignImpress


Артикул SI21822

<b>В наличии</b>	<b>410 шт.</b>
Склад Кемерово	31 шт.
Склад МО Одинцово	379 шт.

### Характеристики

Производитель .....	SignImpress
Рабочая температура, °C .....	-20 - +45
Защита от КЗ .....	Да
Степень защиты, IP .....	IP20
Рабочее напряжение, V .....	110-250
Выходное напряжение, V .....	12
Мощность, W .....	100
Выходной ток, A .....	8,3
Защита от перегрузки .....	Да
Защита от перегрева .....	Да
Частота, Hz .....	50-60
Материал корпуса .....	Металл
Количество ед. в транспортной коробке, шт. ...	1/126
Гарантия .....	2 года

**ВНИМАНИЕ:** Если в процессе эксплуатации температура корпуса изделия превышает норму, необходимо уменьшить нагрузку и/или обеспечить лучшую вентиляцию/использовать более мощный блок питания/использовать питающий кабель с большим сечением.

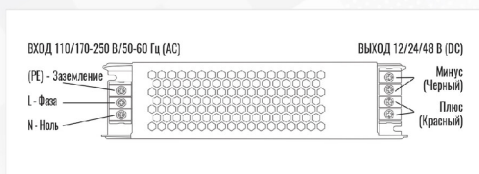

#### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. К разъемам L, N и PE подключите питающий кабель (110/170-250 В). Изделие способно работать без подключения заземления (PE).
2. К Разъемам +/- подключите оборудование.
3. Включите питание.

- ✓ **Защита от перегрева**
- ✓ **Защита от перегрузки**
- ✓ **Защита от перенапряжения**
- ✓ **Защита от короткого замыкания**
- ✓ **Товар сертифицирован. Разрешительная документация ЕАС имеется.**