



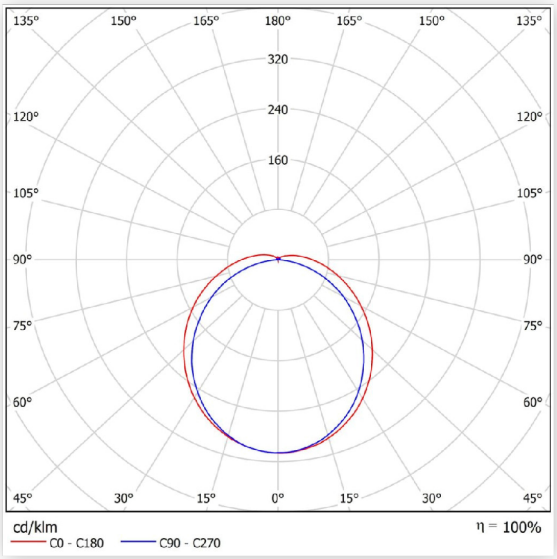

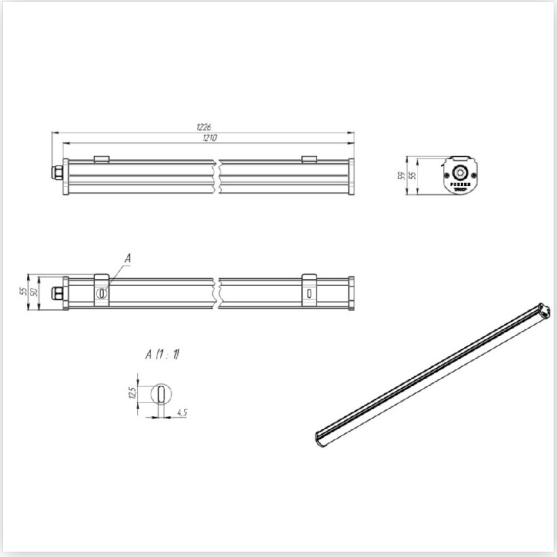

Светодиодный светильник ДСО 2.0-01-35-850 Ферекс

Артикул ДСО 2.0-01-35-850

В наличии	**1 шт.**
Склад Красноярск	1 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, Вт	35
Световой поток, лм	5075
Цветовая температура, К	5000
Угол освещения, °	110
Входное напряжение, V	220
Индекс цветопередачи (CRI), Ra ≥	80
Температура эксплуатации, °С	-40 - +50
Срок службы, ч	100 000
Производитель светодиодов	Nichia
Пульсация светового потока, % ≤	1%
Коэффициент мощности, PF ≥	0,96
Климатическое исполнение	У2
Класс защиты от поражения эл. током	1
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Тип установки	Подвесной
Материал корпуса	Экструзионный алюминий
Вес брутто 1 ед. товара, г	1.6
Длина, мм	1226
Ширина, мм	60
Высота, мм	55
Цвет корпуса	Серый
Цвет свечения	Нейтральный белый
Форма изделия	Другая
Степень защиты	66

ФЕРЕКС