




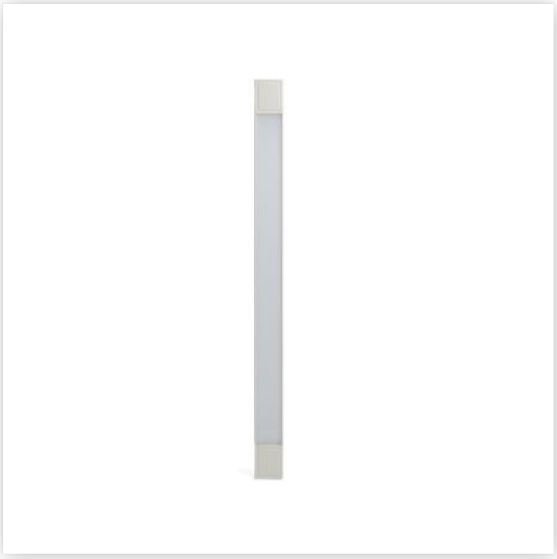

# Светодиодный светильник AL132 трековый однофазный на шинопровод 30W 2700K белый Feron

Артикул 51013

**В наличии** **0 шт.**

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Производитель | Feron |
| Мощность, Вт | 30 |
| Степень защиты, IP | IP40 |
| Световой поток, лм | 2100 |
| Цветовая температура, К | 2700 |
| Угол освещения, ° | 120 |
| Входное напряжение, V | 220 |
| Температура эксплуатации, °С | -20 - +55 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Материал рассеивателя | Пластик |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Длина, мм | 478 |
| Ширина, мм | 33 |
| Высота, мм | 41 |
| Длина упаковки, mm | 490 |
| Ширина упаковки, mm | 51 |
| Высота упаковки, mm | 40 |
| Цвет свечения | белый теплый |
| Вес изделия с упаковкой, г | 380 |
| Тип LED | 2835SMD |
| Светильник поворотный/неповоротный | неповоротный |
| Тип подключения | однофазный |
| Цвет абажура/плафона | Белый |
| Коэффициент пульсации, % | ‹5 |