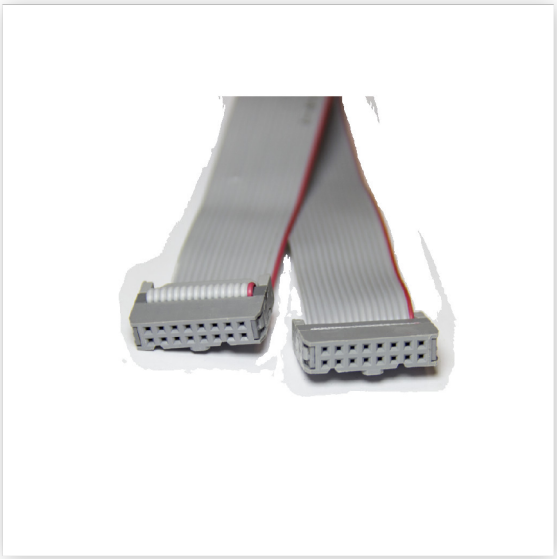

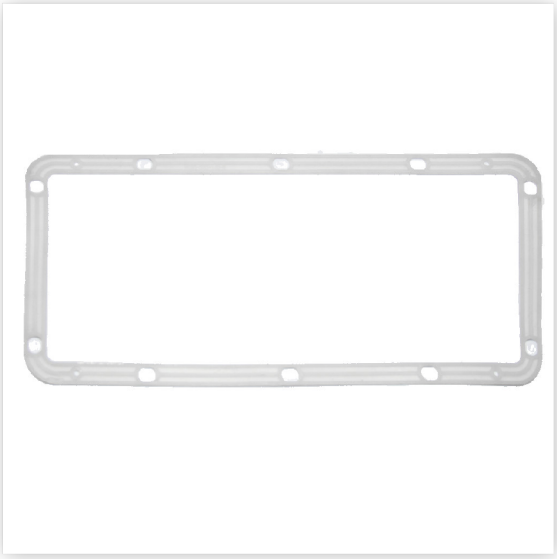

Модуль светодиодный Outdoor P10 dip RGB (320*160) QIANGLI

Артикул P10 dip Outdoor RGB

В наличии	**43 шт.**
Склад Красноярск	43 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Цвет свечения	RGB
Шаг пикселя, mm	10
Плотность пикселя, pix/m2	10 000
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	650
Разрешение модуля, mm	32*16
Минимальное расстояние для просмотра, m	10
Яркость, cd/m2	6500
Угол обзора	120
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	530
Среднее потребление, w/m2	175
Уровень серого	15 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, C	от -20 до +50
Рабочий диапазон влажности, %	10-80