



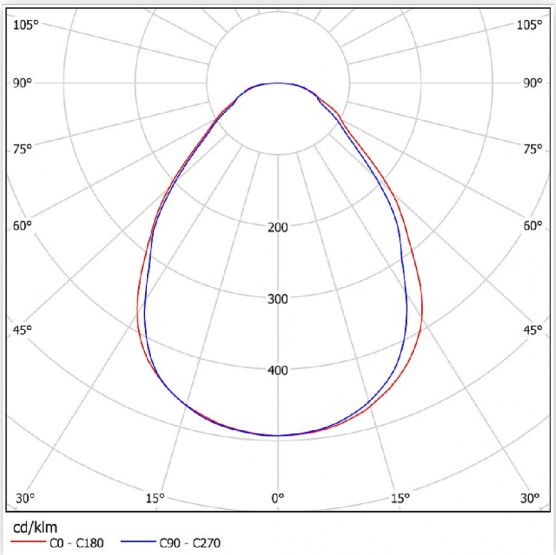

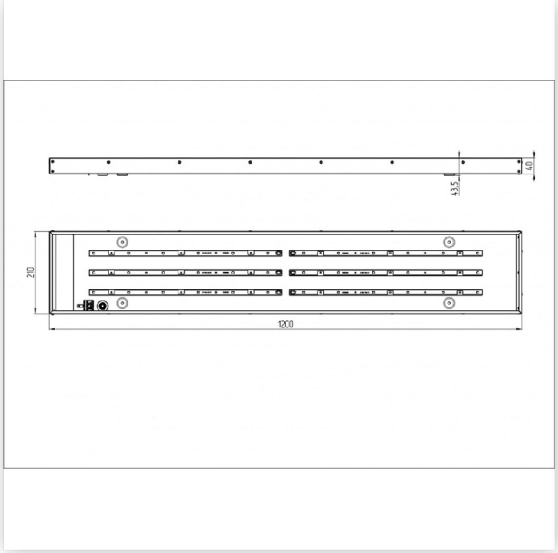

Светильник светодиодный ССВ 28-3200-К50 универсал (28 Вт, 2997 Лм, 3,5 кг) Ферекс (распродажа)

Артикул ССВ 28-3200-К50

В наличии	**1 шт.**
Склад Красноярск	1 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Угол освещения, °	120
Цветовая температура, К	4700-5300
Климатическое исполнение	УХЛ3.1
Коэффициент мощности, PF ≥	0.96
Класс защиты от поражения эл.током	1
Индекс цветопередачи (CRI), Ra ≥	80
Пульсация светового потока, % ≤	1%
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +40
Материал рассеивателя	Призматический полистирол 3мм
Форма изделия	Линейка
Тип установки	Встраиваемый
Тип установки	Накладной
Длина, мм	1200
Мощность, Вт	28
Степень защиты	IP20
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток, лм	2997
Рабочее напряжение, В	176-264
Материал корпуса	Оцинкованый металл

ФЕРЕКС