



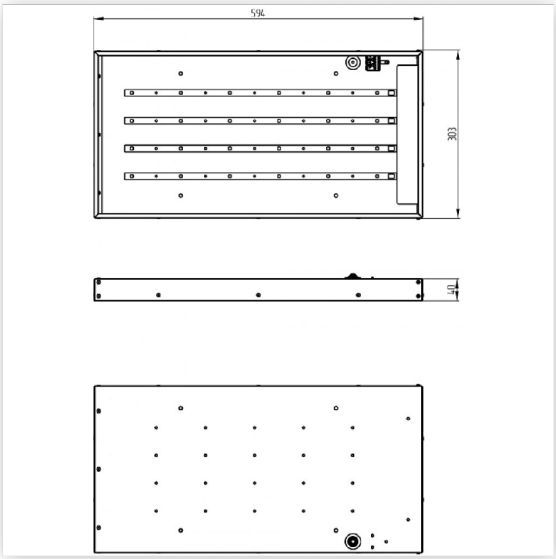

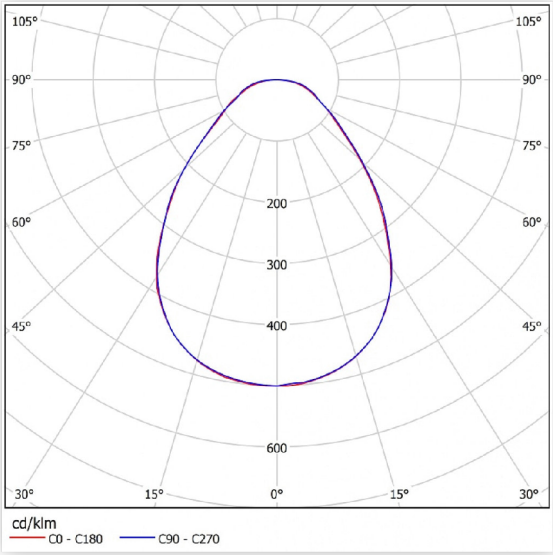

Светильник светодиодный ССВ 15-1600-Г50 (15 Вт, 1612 Лм, 2 кг) фиксатор Ферекс

Артикул ССВ 15-1600-Г50

В наличии	**2 шт.**
Склад Красноярск	2 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Угол освещения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности, PF ≥	0.96
Класс защиты от поражения эл.током	1
Индекс цветопередачи (CRI), Ra ≥	80
Пульсация светового потока, % ≤	1%
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +40
Материал рассеивателя	Призматический полистирол
Срок службы, ч	100 000
Форма изделия	Прямоугольник
Тип установки	Встраиваемый
Тип установки	Накладной
Длина, мм	595
Ширина, мм	298
Мощность, Вт	15
Степень защиты	IP20
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток, лм	1612
Высота, мм	40
Рабочее напряжение, В	176-264
Материал корпуса	Оцинкованый металл