



СВЕТИЛЬНИК светоодиодный ССВ 15- 1600-Г50 (15 Вт, 1612 Лм, 2 кг) фиксатор Ферекс



Артикул ССВ 15-1600-Г50

В наличии 2 шт.

Склад Красноярск 2 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Угол освещения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Рабочее напряжение, В	176-264
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности, PF ≥	0.96
Класс защиты от поражения эл.током	1
Индекс цветопередачи (CRI), Ra ≥	80
Пульсация светового потока, % ≤	1%
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +40
Материал рассеивателя	Призматический полистирол
Срок службы, ч	100 000
Форма изделия	Прямоугольник
Материал корпуса	Оцинкованный металл

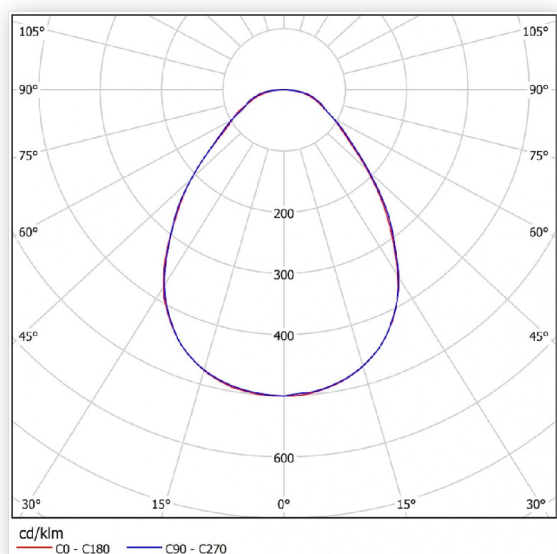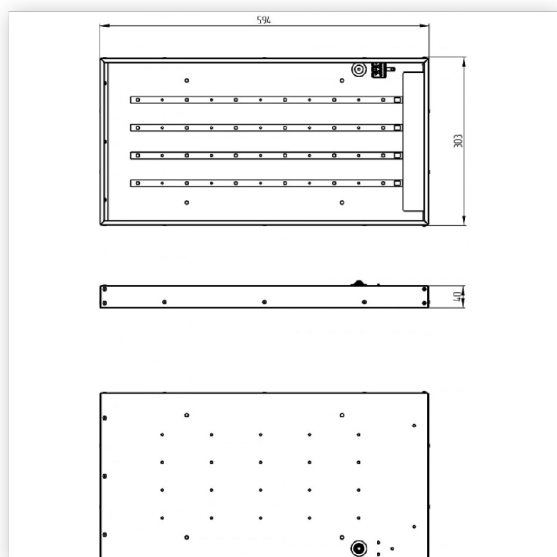

ФЕРЕКС