




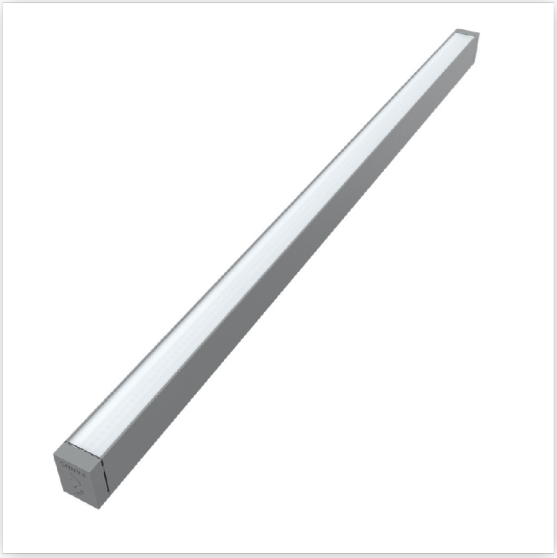

Светильник пылевлагозащищенный FG 60 60W 5000K матовый Faros

Артикул FG 60 60W 5000K

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	Faros
Мощность, Вт	60
Световой поток, лм	8250
Цветовая температура, К	5000
Входное напряжение, V	176-264
Индекс цветопередачи (CRI), Ra ≥	80
Температура эксплуатации, °C	-20 - +40
Срок службы, ч	105 000
Коэффициент мощности, PF ≥	0,95
Класс защиты от поражения эл. током	1
Материал рассеивателя	Полистирол
Тип установки	Подвесной
Материал корпуса	Алюминий
Длина, мм	155
Ширина, мм	60
Высота, мм	80
Цвет корпуса	Серый
Доп. функция	Неповоротный
Цвет свечения	Нейтральный белый
Форма изделия	Другая
Степень защиты	IP54

FAROS LED